



Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE (DSB-15-T-LED-POE) – Digitales Türschild für Outlook, Exchange, Google & Notes

Das Door Signboard 15 Cloud ist das moderne, digitale Türschild für professionelle Meeting- und Konferenzräume.

Mit seinem brillanten 15-Zoll-HD-Display, integriertem Player und der interaktiven Touch-Funktion (deaktivierbar) bietet es maximale Flexibilität für die Anzeige und Verwaltung von Raumbelagungen – direkt am Raum oder über angebundene Kalendersysteme.

Highlights

- 15 Zoll Profi Signboard (integrierter Player + Display)
- Raumbuchung direkt über Outlook, Exchange, Google & Notes
- HD-Auflösung (1920 x 1080)
- Touch-Funktion (deaktivierbar)
- LED-Leisten rechts und links zur Statusanzeige
- Power over Ethernet (PoE) – Strom- und Datenversorgung über ein Kabel
- Gerätelizenz & Konfiguration Cloud CMS „DS Channel Pro“
- 3 Jahre Cloud CMS Nutzung inklusive
- Laufende technische Betreuung über Ticketsystem
- Premium-Qualität für 24/7 Dauerbetrieb

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem **Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE** eindrucksvoll zum Leben!

Produktinfo

Dank der direkten Integration in Outlook, Exchange, Google und Notes können Räume in Echtzeit gebucht, freigegeben oder direkt am Display verwaltet werden.

Die LED-Leisten an beiden Seiten zeigen den Raumstatus auf einen Blick und lassen sich farblich individuell an Ihr Corporate Design anpassen.

Die Installation erfolgt besonders einfach und sauber über Power over Ethernet (PoE): Ein einziges Kabel genügt für Stromversorgung, Netzwerk und Systemmanagement. Das robuste, elegante Design und die hochwertige Industrie-Hardware sind auf einen zuverlässigen 24/7 Dauerbetrieb ausgelegt. Die Montage ist durch die integrierte VESA-Befestigung einfach und flexibel möglich.

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem **Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE** eindrucksvoll zum Leben!


Eigenschaften und Merkmale

- **Brillante HD-Bildqualität:** Das 15-Zoll-Display liefert gestochen scharfe, farbbintensive Bilder und ist aus jedem Blickwinkel optimal ablesbar.
- **Interaktive Touch-Funktion:** Für die direkte Buchung und Verwaltung am Gerät – bei Bedarf deaktivierbar.
- **LED-Leisten rechts und links:** Zeigen den Raumstatus in frei wählbaren Farben und sorgen für maximale Sichtbarkeit, auch aus der Entfernung.
- **Power over Ethernet (PoE):** Ein einziges Kabel für Stromversorgung, Netzwerk und Systemmanagement vereinfacht die Installation erheblich.
- **Nahtlose Raumbuchung:** Direkte Integration in Outlook, Exchange, Google und Notes für eine effiziente und transparente Verwaltung von Raumbesetzungen.
- **Zentrale Inhaltsverwaltung:** Über das Cloud CMS „DS Channel Pro“ steuern Sie Inhalte, Zeitpläne und Benutzerrechte zentral und ortsunabhängig. Playlisten und Layouts lassen sich einfach erstellen und verteilen.
- **Einfache Installation:** Schnelle Montage dank VESA-Befestigung und optionalem Zubehör.
- **Robustes Design:** Hochwertige Komponenten und kratzfestes Glas für den zuverlässigen Einsatz im täglichen Betrieb.
- **Rundum-Sorglos-Paket:** 3 Jahre Cloud CMS Nutzung und technischer Support sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Premium-Produkt für den 24/7 Dauerbetrieb
- All-in-One-Lösung mit integriertem Player
- Interaktive Touch-Funktion (deaktivierbar)
- LED-Leisten für sofort sichtbaren Raumstatus
- Power over Ethernet (PoE) für einfache Installation
- Direkte Raumbuchung über gängige Kalendersysteme
- Zentrale, cloudbasierte Verwaltung und Steuerung
- Einfache, flexible Installation
- 3 Jahre Cloud CMS und Support inklusive

I / O-Anschlüsse für Erweiterung

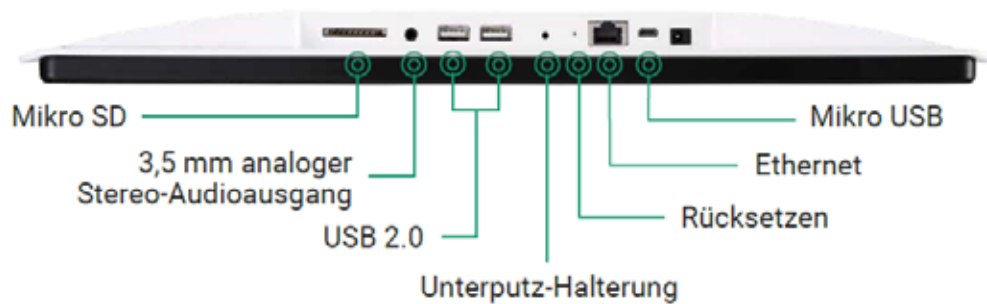

Technische Spezifikation

Display

- 15,6-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm
- 10-Punkte-Mehrfingereingabe
- Maximale Helligkeit: 300 Nit
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Sichtwinkel (H/V): 178/178
- 2 programmierbare LED-Leisten

Interner Player

- Prozessor: Cortex-A17 1,8 GHz Quad-Core
- Systemspeicher: 2,0 GB
- Flash-Speicher: 8 GB eMMC integriert

Unterstützte Videoformate

- H.264/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- H.265/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

- JPEG bis zu 1920 x 1080
- PNG bis zu 1920 x 1080

Unterstützte Audioformate

- MP3 bis zu 320 Kbit/s

Unterstützte offene Standards

- HTML5, JavaScript und CSS
- W3C SMIL für plattformüberggr. Verwaltung
- W3C-Widgets für HTML-Übermittlung
- Android 7.1 API

Inhaltsverwaltung

- CMS Lizenz

Technische Spezifikation

Erweiterte Signage-Funktionen

- Inbetriebnahme per Fernzugriff
- AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
- StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks
- Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparente PNG-Einblendung u. grafischer Laufband-Ticker
- Autoplay beginnt Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung autom.
- Autom. Wiederherst. im Fehlerfall mit integr. WDT Echtzeituhr mit Notstrombatterie

HTML5-Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
- HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
- WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Konnektivität

- Frontkamera: 2 MP
- WiLAN: 802.11 b/g/n
- Micro-USB für ADB
- Ethernet RJ45
- 2x USB 2.0
- 2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 2 W
- Analogster Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
- Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB SD-Kartensteckplatz,
- Speicher erweiterbar auf 16 GB / 32 GB / 64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

Montageoptionen

- Integrierte VESA MIS-DBefestigungspunkte 100 mm x 100 mm

Energiebedarf

- Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz
- Ausgang: 12 V, 2 A
- UL/CB-zertifizierte Netzgeräte
- Austauschsteckverbindersystem beinhaltet USStecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)
- Power-over-Ethernet (PoE+) Installation mit Einzelkabel

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10–85 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Zertifizierungen

- CE / FCC / RoHS

Garantie

- 3 Jahre

Enthaltenes Zubehör

- Netzadapter und -stecker
- Halterung für bündige Montage
- Schnellanleitung

Technische Spezifikation

Abmessungen Produkt und Verpackung

- Abmessungen:
402 mm x 253 mm x 30 mm
(15,82 Zoll x 9,96 Zoll x 1,19 Zoll)
- Gewicht: 1320 g (2,917 lb)
- Abmessungen der Einzelpackung:
493 mm x 303 mm x 70 mm
(19,4 Zoll x 11,92 Zoll x 2,75 Zoll)
- Gewicht der Einzelpackung: 2.000 g (4,42 lb)