



Door Signboard 10 Cloud (DSB-10) – Digitales Türschild für Outlook, Exchange, Google & Notes

Das Door Signboard 10 (DSB-10) ist das kompakte, digitale Türschild für professionelle Meeting- und Konferenzräume.

Mit seinem brillanten 10-Zoll-WXGA-Display und dem integrierten Player bietet es maximale Flexibilität für die Anzeige und Verwaltung von Raumbelegungen – direkt am Raum über QR-Code oder über die angebundenen Kalendersysteme.

Highlights

- 10 Zoll Profi Signboard (integrierter Player + Display)
- Raumbuchung über Outlook, Exchange, Google & Notes
- WXGA-Auflösung (1280 x 800)
- Gerätelizenz & Konfiguration Cloud CMS „DS Channel Pro“
- 3 Jahre Cloud CMS Nutzung inklusive
- Laufende technische Betreuung über Ticketsystem
- Premium-Qualität für 24/7 Dauerbetrieb

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem **Door Signboard 10 Cloud** eindrucksvoll zum Leben!

Produktinfo

Die direkte Integration in Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Google und Notes ermöglicht eine nahtlose Raumbuchung in Echtzeit.

Eigenschaften und Merkmale


- **Brillante WXGA-Bildqualität:** Das 10-Zoll-Display liefert gestochen scharfe, farbintensive Bilder und ist aus jedem Blickwinkel optimal ablesbar.
- **Nahtlose Raumbuchung:** Direkte Integration in Outlook, Exchange, Google und Notes für eine effiziente und transparente Verwaltung von Raumbelagungen.
- **Zentrale Inhaltsverwaltung:** Über das Cloud CMS „DS Channel Pro“ steuern Sie Inhalte, Zeitpläne und Benutzerrechte zentral und ortsunabhängig. Playlisten und Layouts lassen sich einfach erstellen und verteilen.
- **Einfache Montage:** Dank VESA-Befestigung und optionalem Zubehör ist die Installation flexibel und schnell möglich.
- **Robustes Design:** Hochwertige Komponenten und kratzfestes Glas für den zuverlässigen 24/7 Dauerbetrieb.
- **Rundum-Sorglos-Paket:** 3 Jahre Cloud CMS Nutzung und technischer Support sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Premium-Produkt für den 24/7 Dauerbetrieb
- All-in-One-Lösung mit integriertem Player
- Direkte Raumbuchung über gängige Kalendersysteme
- Zentrale, cloudbasierte Verwaltung und Steuerung
- Einfache, flexible Montage
- 3 Jahre Cloud CMS und Support inklusive

Bündige Montage + VESA Montage + Glashalterung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards wird das DSB-10 (DSB-10) bündig und viel näher an der Wand montiert, sodass es ein visuell viel angenehmeres und für Benutzer intuitives Design des Systems liefert.

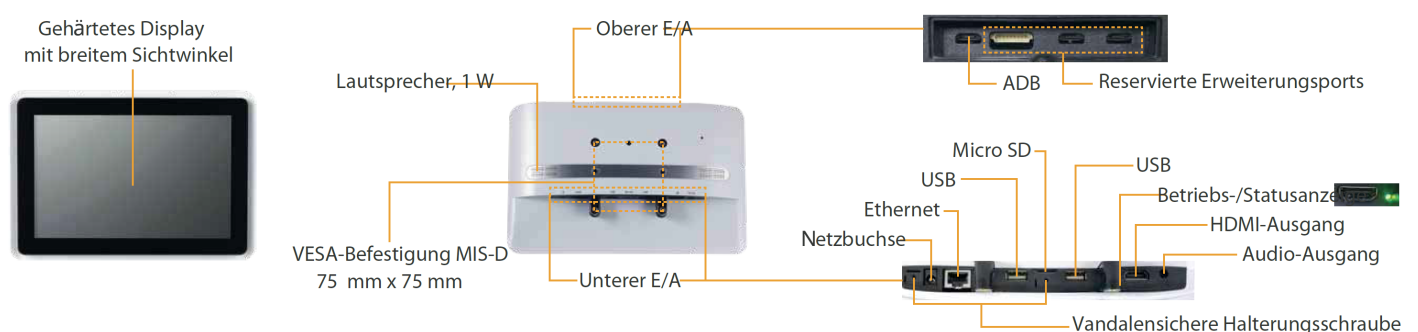

Technische Spezifikation

Display und Ton

- 10,1" LCD-Breitbildschirm
- 300 Nit maximale Helligkeit
- 1280 x 800 hohe Auflösung
- Sichtwinkel: 170 x 170
- 2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 1 W
- HDMI-Ausgang an externes Display

Unterstützte offene Standards

- HTML5 Javascript and CSS
- Android 7.1 API
- W3C SMIL für die plattformübergreifende Verwaltung
- W3C Widgets für die HTML-Übermittlung
- Die POPAI-Normen für Digital Signage-Inhalte umfassen:
 - S1 (JPEG 480p Basisdaten)
 - S2 (JPEG 720p Basisdaten)
 - S4 (MPEG L2 Audio)
 - S5 (MP3 Audio, 84 Kpbs)
 - S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbps CBR)
 - S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbps CBR)
 - S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbps CBR)
 - S9 (MPEG-2 480p, 6 Mbps CBR)
 - S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbps CBR)
 - S11 (H.294 / MPEG-4 AVC, 480p, 6 Mbps CBR)
 - S12 (H.264 / MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbps CBR)
- E1 (PNG 24 bpp + Alpha, 480p)
- E2 (PNG 24 bpp + Alpha, 720p)
- E4 (VC-1 / WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbps CBR)
- E8 (H.264 / MPEG-4 AVC, 1080p, 20 Mbps CBR)

Erweiterte Signage-Funktionen

- Inbetriebnahme per Fernzugriff
- AlwaysOn, AppLock zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe, auch wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist

HTML5 Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
- HTML5-Technologie einschließlich CSS und Javascript
- WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Content-Management

- CMS Lizenz

Zertifizierungen

- CE / FCC / IC / RCM

Montagesatz

- Integrierte VESA-kompatible Befestigung, 75 mm x 75 mm

Technische Spezifikation

Anschlussmöglichkeiten

- WLAN: 802.11 b/g/n
- Ethernet 10/100 BASE-T
- 3.5 mm analoger Stereo-Audioausgang
- 2 x USB 2.0
- Micro USB für ADB
- Optionales 3G / 4G Modul über USB

Lokale Speicherung

- 8 GB eMMC-Speicher (ca. 360 Minuten typisches 720p-Video bei 3 Mbit/s)
- Micro-SD-Kartensockel (unterstützt bis zu 32 GB)

Erweiterungsoptionen

- 16 GB/32 GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

Enthaltenes Zubehör

- Tischfuß
- Adapter
- Netzstecker
- Vandalismusgeschützte I/O-Halterung
- Hardware-Schnellanleitung

AC-Adapter

- Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0.5 A max.
- Ausgang: 12 V, 1.5 A
- UL / CB zertifizierte Stromversorgungen
- Auswechselbares Steckersystem mit US-Steckern (optional für EU-, UK- und AUS-Stecker)

Umgebung

- Betriebstemperatur: 0 °C to 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % bei 40 °C nicht kondensierend

Abmessungen Produkt / Verpackung

- Abmessungen des Displays:
269,88 mm x 170,77 mm x 28,5 mm (10,62 Zoll x 6,72 Zoll x 1,12 Zoll)
- Gewicht des Displays: 692 g (1,52 lbs)
- Abmessungen der Einzelpackung:
336 mm x 100 mm x 227 mm (13,2 Zoll x 3,03 Zoll x 8,93 Zoll)
- Abmessungen der Umverpackung:
695 mm x 260 mm x 530 mm (27,36 Zoll x 10,23 Zoll, 20,86 Zoll)
- Einheiten pro Umverpackung: 10

Garantie

- 3 Jahre