

Digitales Türschild für Outlook, Exchange, Google & Notes: Door Signboard 10 Cloud Touch LED POE High Brightness

Das Door Signboard 10 Cloud Touch LED POE High Brightness ist das kompakte, digitale Türschild für professionelle Meeting- und Konferenzräume.

Mit seinem brillanten 10-Zoll-WXGA-Display, integriertem Player und der interaktiven Touch-Funktion (deaktivierbar) bietet es maximale Flexibilität für die Anzeige und Verwaltung von Raumbelegungen – direkt am Raum oder über die angebundenen Kalendersysteme.

Highlights

- 10 Zoll Profi Signboard (integrierter Player + Display)
- Raumbuchung direkt über Outlook, Exchange, Google & Notes
- WXGA-Auflösung (1280 x 800)
- Touch-Funktion (deaktivierbar)
- LED-Leisten zur Raumstatusanzeige
- Power over Ethernet (PoE) – Strom- und Datenversorgung über ein Kabel
- Gerätelizenz & Konfiguration Cloud CMS „DS Channel Pro“
- 3 Jahre Cloud CMS Nutzung inklusive
- Laufende technische Betreuung über Ticketsystem
- Premium-Qualität für 24/7 Dauerbetrieb

Produktinfo

Die direkte Integration in Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Google und Notes ermöglicht eine nahtlose Raumbuchung in Echtzeit. Buchungen, Freigaben und Statusänderungen können direkt über das Display vorgenommen werden. Die seitlichen LED-Leisten zeigen den Raumstatus schon aus der Entfernung klar und deutlich an – für maximale Übersicht und Effizienz im Büroalltag.

Dank Power over Ethernet (PoE) genügt ein einziges Kabel für Stromversorgung und Netzwerk, was die Installation besonders einfach und sauber macht. Das Gerät ist für die bündige Wandmontage konzipiert und fügt sich harmonisch in moderne Arbeitsumgebungen ein.

Eigenschaften und Merkmale

- **Brillante WXGA-Bildqualität:** Das 10-Zoll-Display liefert gestochen scharfe, farbintensive Bilder und ist aus jedem Blickwinkel optimal ablesbar.
- **Interaktive Touch-Funktion:** Für die direkte Buchung und Verwaltung am Gerät – bei Bedarf deaktivierbar.
- **LED-Leisten:** Zeigen den Raumstatus in verschiedenen Farben und sorgen für maximale Sichtbarkeit, auch aus der Entfernung.
- **Power over Ethernet (PoE):** Ein einziges Kabel für Stromversorgung und Netzwerk vereinfacht die Installation erheblich.
- **Nahtlose Raumbuchung:** Direkte Integration in Outlook, Exchange, Google und Notes für eine effiziente und transparente Verwaltung von Raumbelagungen.
- **Zentrale Inhaltsverwaltung:** Über das Cloud CMS „DS Channel Pro“ steuern Sie Inhalte, Zeitpläne und Benutzerrechte zentral und ortsunabhängig. Playlisten und Layouts lassen sich einfach erstellen und verteilen.
- **Einfache Montage:** Dank VESA-Befestigung und optionalem Zubehör ist die Installation flexibel und schnell möglich.
- **Robustes Design:** Hochwertige Komponenten und kratzfestes Glas für den zuverlässigen 24/7 Dauerbetrieb.
- **Rundum-Sorglos-Paket:** 3 Jahre Cloud CMS Nutzung und technischer Support sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.


Ihre Vorteile auf einen Blick

- Premium-Produkt für den 24/7 Dauerbetrieb
- All-in-One-Lösung mit integriertem Player
- Interaktive Touch-Funktion (deaktivierbar)
- LED-Leisten für sofort sichtbaren Raumstatus
- Power over Ethernet (PoE) für einfache Installation
- Direkte Raumbuchung über gängige Kalendersysteme
- Zentrale, cloudbasierte Verwaltung und Steuerung
- Einfache, flexible Montage
- 3 Jahre Cloud CMS und Support inklusive

Produktansichten

Bündige Montage + VESA Montage + Glashalterung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards wird das DSB-10-T-LED-POE HB bündig und viel näher an der Wand montiert, sodass es ein visuell viel angenehmeres und für Benutzer intuitives Design des Systems liefert.

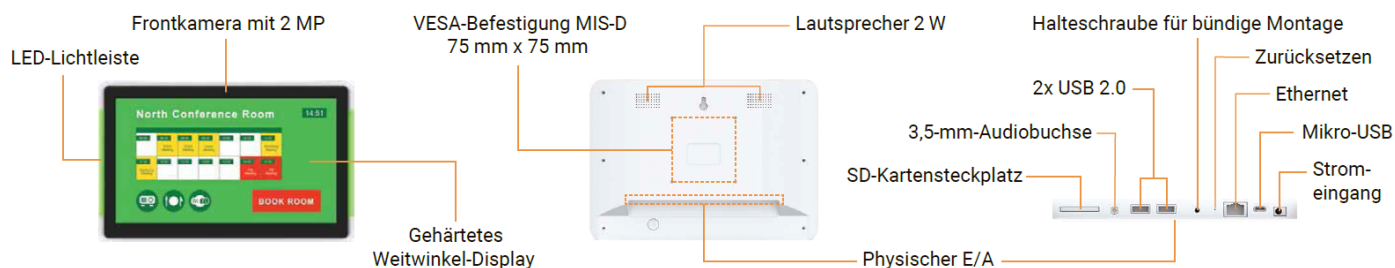

Sonstige Eigenschaften und Merkmale

Was macht das **Door Signboard 10 Cloud Touch LED POE HB** außerdem so großartig?

Das interaktive 10-Zoll-Smart Signboard ist mit über einem Dutzend Softwareprogrammen auf der ganzen Welt kompatibel. Welches sind die leistungsstärksten Funktionen, die Ihnen digitalSIGNAGE.de zusammen mit unseren Partnern bieten können?

- Inhaltsrotation
- Sofortige Buchung vor Ort
- Zugangsgenehmigung
- Elegantes Produktdesign
- Big Data-Berichte verfügbar



Technische Spezifikation

Display

- LCD-Bildschirm, 10,1 Zoll
- 10-Punkte-Mehrfingereingabe
- Maximale Helligkeit: 400 Nit
- Auflösung: 1280 x 800
- Sichtwinkel (H/V): 170/170
- 2 programmierbare LED-Leisten

Interner Player

- Prozessor: Cortex-A17 1,8 GHz Quad-Core
- Systemspeicher: 2,0 GB
- Flash-Speicher: 8 GB eMMC integriert

Unterstützte Videoformate

- H.264/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- H.265/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

- JPEG bis zu 1920 x 1080
- PNG bis zu 1920 x 1080

Unterstützte Audioformate

- MP3 bis zu 320 kbps

Management von Inhalten

- CMS Lizenz

Unterstützte offene Standards

- HTML5, JavaScript und CSS
- W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
- W3C-Widgets für HTML-Übermittlung
- Android 7.1 API

HTML Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und
- Webseitenintegration
- HTML5-Technologien einschließlich CSS und
- Javascript
- WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche
- wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Zertifizierungen

- CE / FCC / RoHS

Technische Spezifikation

Erweiterte Signage-Funktionen

- Inbetriebnahme per Fernzugriff
- AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
- Starker Speicher f. kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks
- Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparente PNG-Einblendung u. grafischer Laufband-Ticker
- Autoplay beginnt Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung autom.
- Autom. Wiederherst. im Fehlerfall m. integr. WDT
- Echtzeituhr mit Notstrombatterie

Anschlussmöglichkeiten

- Frontkamera: 2 MP
- WLAN: 802.11 b/g/n
- Micro-USB für ADB
- Ethernet RJ45
- 2x USB 2.0
- 2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 2 W
- Analog Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
- Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB
- SD-Kartensteckplatz, Speicher erweiterbar auf 16 GB / 32 GB / 64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

Montage-Optionen

- Integrierte VESA MIS-D Befestigungspunkte 75 mm x 75 mm

Mitgeliefertes Zubehör

- Netzadapter und -stecker
- Halterung für bündige Montage
- Schnellanleitung

Energiebedarf

- Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz
- Ausgang: 12 V, 2 A
- UL/CB-zertifizierte Netzgeräte
- Austauschsteckverbindersystem beinhaltet USStecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)
- Power-over-Ethernet (PoE+) Installation mit Einzelkabel

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10–85 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Technische Spezifikation

Abmessungen für das Produkt & Paket

- Displaygröße (mm): 269.88 x 170.77 x 28.5 (10.62" x 6.72" x 1.12")
- Display-Gewicht (g): 727 (1.6 lbs)
- Individuelle Packungsgröße (mm): 336 x 100 x 227 (27.36" x 10.23" x 20.86")
- Größe des Außenkartons(W x D x H; mm): 522 x 356 x 259
- Einheiten pro Umkarton: 5

Garantie

- 3 Jahre