BT Smart Signboard Pro 32

Produktinformation (BT-SB-32-Pro)

Entdecken Sie das BT Smart Signboard Pro 32:
Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke
- Beeindruckendes 32" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A17

Vielseitig und zukunftssicher
- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

Zuverlässigkeit garantiert
- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch
- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 32 eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad Core Cortex A17, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.12
Display	LCD-Panel-Größe	32 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	698,4 mm (Höhe) x 392,85 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	400 cd/m²
Netzwerk	WiFi	2,4G/5,8G (Dual externe Antenne)
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4
Eingangsanschlüsse	2x USB	1x USB 2.0, 2x USB 3.0
	OTG	Micro 1x USB
	TF-Kartensteckplatz	Micro-SD-Karte
	Ethernet	RJ45-Anschluss
Audioausgabe	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	Video: 4K 10-bit H265/H264 Video-Decodierer 1080P andere Video-Decodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P Video-Encoder für H.264 und VP8
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLAC
Arbeitsumgebung	Temperatur	0 ℃ bis 55 ℃ (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	20–90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	220–250V

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			**Größe Verpackung**		
L	W	H	L	W	H
720.4mm	414.9mm	67mm	815mm	140mm	525mm
Gewicht Gerät	10.6KG		**Gesamtgewicht**	11.7KG	**1PC/CTN**

Produktfoto

Technische Zeichnungen

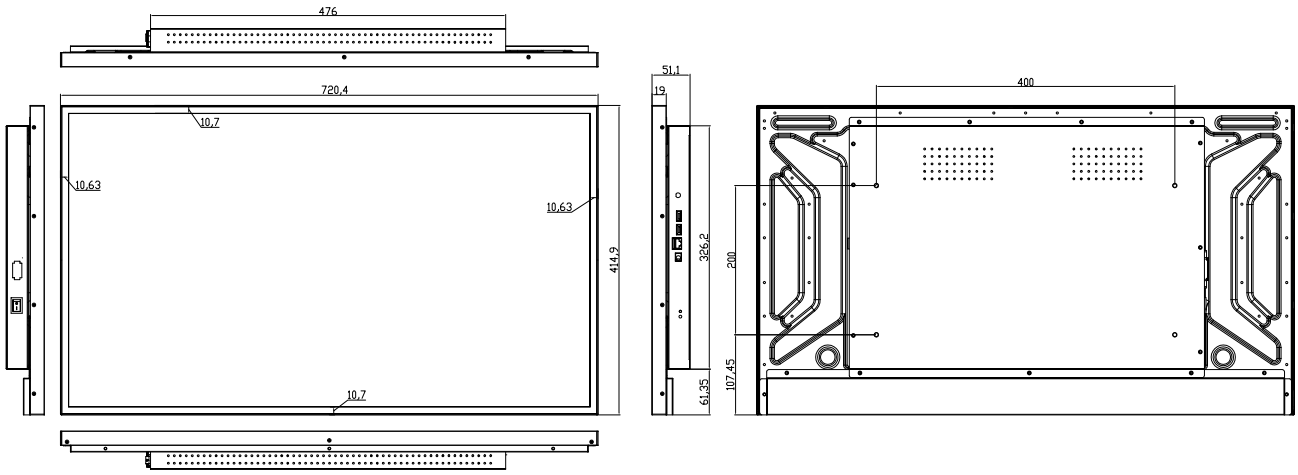

digitalSIGNAGE.de GmbH

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm Björn Christiansen

Büro Hamburg
Nobistor 16
22767 Hamburg

Büro Schwentinental
Lise-Meitner-Straße 1–7
24223 Schwentinental

Tel. 0800 72400 98 oder
++49 40 180 2410 80

Mail info@digitalsignage.de
Web www.digitalsignage.de