



Entdecken Sie das BT Smart Signboard 37 Bar-Type: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 37" Bar-Type IPS-Display mit 1920 x 540 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 700 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A9

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard 37 Bar-Type eindrucksvoll zum Leben!


Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55 Amlogic T972	
	RAM	2GB	
	Interner Speicher	16GB	
	Betriebssystem	Android 11	
Display	LCD-Panel-Größe	37 Zoll	
	Auflösung	1920+540	
	Aktive Fläche	899.71x253.04(V)	
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)	
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS	
	LED-Lebensdauer	50K Stunden	
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat	
	Helligkeit	700 cd/m ²	
	Netzwerk	WiFi	802.11 a/b/g/n
		Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
Bluetooth		4.0	
Eingangsanschlüsse	2x USB Host	USB 2.0	
	USB OTG	Micro USB	
	TF Kartensteckplatz	Micro SD-Karte	
	Kopfhöreranschluss	3.5mm	
	RJ45	Ethernet	
	HDMI	HDMI out	
	DCJack	12V/5A	
	IR	IR-Fernbedienung	
Audio-Ausgang	Lautsprecher	BQ5W x2	
Unterstützte Medienformate	Video	4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 Video Dekodierer, up to 60fps 1080P andere Video Dekodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Support HDR10, HLG HDR, Support Umwandlung zwischen SDR und HDR	
	Foto	JPG/IPEG/BMP/PNG/GIF	
	Audio	MP3,WMA/OGG/AC3/FLAC/WAV	
Installation	Wandmontage	400x200mm(Vesa)	
	Aufhängung	M6+4 Schraubenlochdesign 4M Länge der Strings (Querformat oder Hochformat)	
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)	
	Luftfeuchtigkeit	10–80% relative Luftfeuchtigkeit	
Stromversorgung	DC Strom	12V5A	

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
918.1mm	284.4mm	39mm	1000mm	375mm	120mm
Gewicht Gerät	9.3KG		Gesamtgewicht	9.5KG	1PCS/CTN

Produktfoto

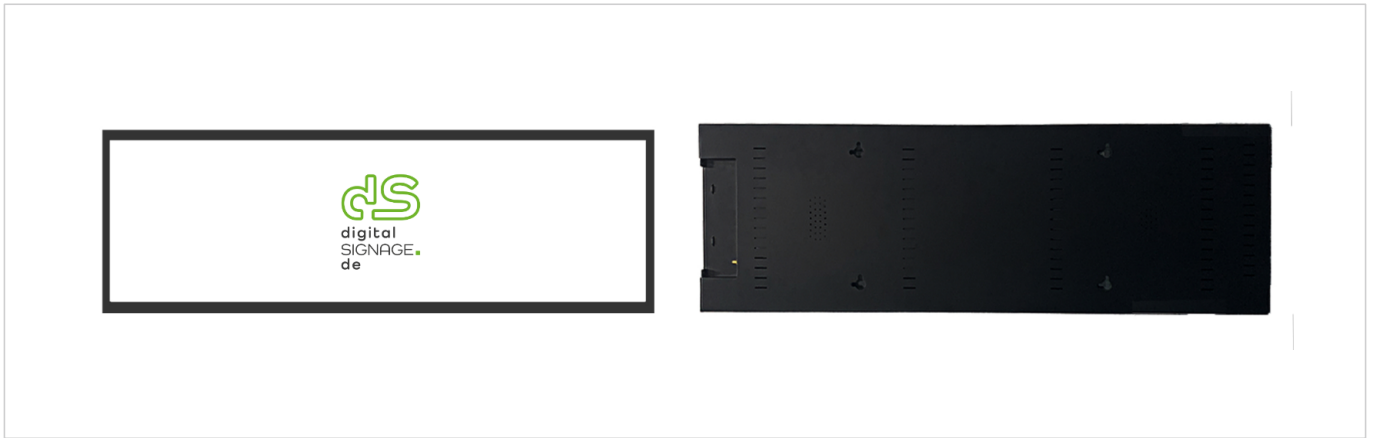

Technische Zeichnungen

